


ACELERADOR IÓNICO SSMAG 1/2"

Código : CC0000960001CB

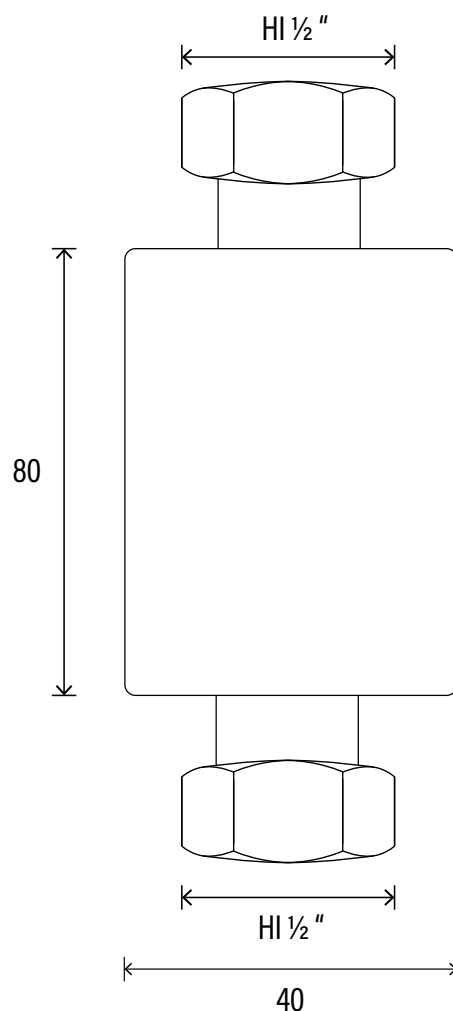

Especificaciones:

Descalcificador magnético para artefactos, redes domiciliarias, comerciales e industriales. Su fuerte campo magnético provoca una disociación molecular de sales duras (calcio y magnesio) transformándolas en Aragonita evitando así la formación de cal.

Conexión:	Tuerca girable 1/2". HI/HI
Imanes:	Imanes en material de Ferrita anisotrópico sinterizado con una fuerza nominal de Gauss 4200 con espacio magnético completo
Material:	Cuerpo latón tipo EN12164 – CW614N cromado.
Caudal :	2.200 litros/hora
Peso:	374 grs
Aplicaciones:	Instalaciones domiciliarias, comerciales o industriales
Origen:	Fabricación italiana

Fácil instalación. No necesita ningún tipo de mantenimiento.

Elementos incluidos:

Dimensiones en mm.

Elementos necesarios para instalación (no incluidos):

Niple HE HE 1/2"